



- Haftmagnet mit Rohrschelle (PP)
- Rohrdurchmesser 63mm
- seewassertauglich

- Magnet with clamp
- for diameter 63mm
- seawater-resistant



- Haftmagnet mit Klammer (V2A)
- Rohrdurchmesser 63mm
- seewassertauglich

- Magnet with clamp (V2A)
- for diameter 63mm
- seawater-resistant



- Haftmagnet mit Klammer (PA)
- Rohrdurchmesser 28-30mm
- seewassertauglich

- Magnet with clip
- for diameter 28-30mm
- seawater-resistant




- Haftmagnet mit Halterung (V4A)
- Rohrdurchmesser 28-30mm
- seewassertauglich

- Magnet with Clamp (V4A)
- for diameter 28-30mm
- seawater-resistant



- Halterung mit Manschette (V4A)
- Rohrdurchmesser 63mm
- seewassertauglich

- Bracket with sleeve (V4A)
- for diameter 63mm
- seawater-resistant

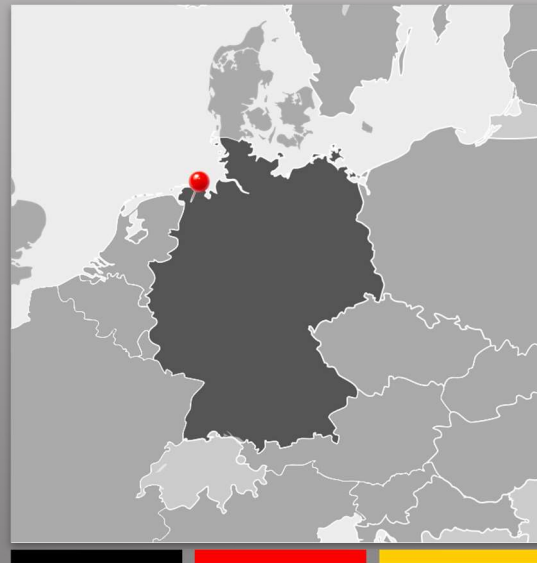

Made in Germany

Durch unsere vor-Ort-Fertigung sind Sonderausführungen jederzeit möglich

Due to our on-site manufacturing, special designs are possible at any time

Auch kundenspezifische Designs (CI) können kurzfristig umgesetzt werden

Customer specific designs (CI) can also be implemented on short notice

Rohrlux GmbH Elektro-Geräte

Mühlenweg 3

D-26789 Leer

Tel.: +49 491 97883-0

info@rohrlux.com

www.rohrlux.com



Serie 32

- 800 - 6.605 Lumen
- 3.000 - 5.000 Kelvin
- 6 - 66 Watt
- 24-42 V AC/DC - 220-240 Volt
- IP 67
- IK 09 (CAB)

Länge (mm) Length (mm)	259	397	680	959	1.240	1.518	1.802
Leistung (W) Power (W)	6	13	23	33	43	53	66
Helligkeit (lm) Brightness (lm)	800	1.158	2.204	3.255	4.479	5.563	6.605

Serie 35

- LED Retrofit
- 1.050 - 3.100 Lumen
- 4.000 Kelvin
- 11 - 18 Watt
- 220-240 Volt
- IP 67

Länge (mm) Length (mm)	733	1.030	1.330	1.647
Leistung (W) Power (W)	11	12	14	18
Helligkeit (lm) Brightness (lm)	1.050	1.575	2.100	3.100

Serie 23

- 400 - 2.500 Lumen
- 4.000 Kelvin
- 4 - 25 Watt
- 24-42 V AC/DC - 220-240 Volt
- IP 67

Länge (mm) Length (mm)	270	350	520	720	920	1.020
Leistung (W) Power (W)	4	5	10	15	20	25
Helligkeit (lm) Brightness (lm)	400	500	1.000	1.500	2.000	2.500