



- Haftmagnet mit Rohrschelle (PP)
- Rohrdurchmesser 63mm
- seewassertauglich
- Magnet with clamp
- for diameter 63mm
- seawater-resistant



- Haftmagnet mit Klammer (V2A)
- Rohrdurchmesser 63mm
- seewassertauglich
- Magnet with clamp (V2A)
- for diameter 63mm
- seawater-resistant




- Haftmagnet mit Klammer (PA)
- Rohrdurchmesser 28-30mm
- seewassertauglich
- Magnet with clip
- for diameter 28-30mm
- seawater-resistant



- Haftmagnet mit Halterung (V4A)
- Rohrdurchmesser 28-30mm
- seewassertauglich
- Magnet with Clamp (V4A)
- for diameter 28-30mm
- seawater-resistant



- Halterung mit Manschette (V4A)
- Rohrdurchmesser 63mm
- seewassertauglich
- Bracket with sleeve (V4A)
- for diameter 63mm
- seawater-resistant

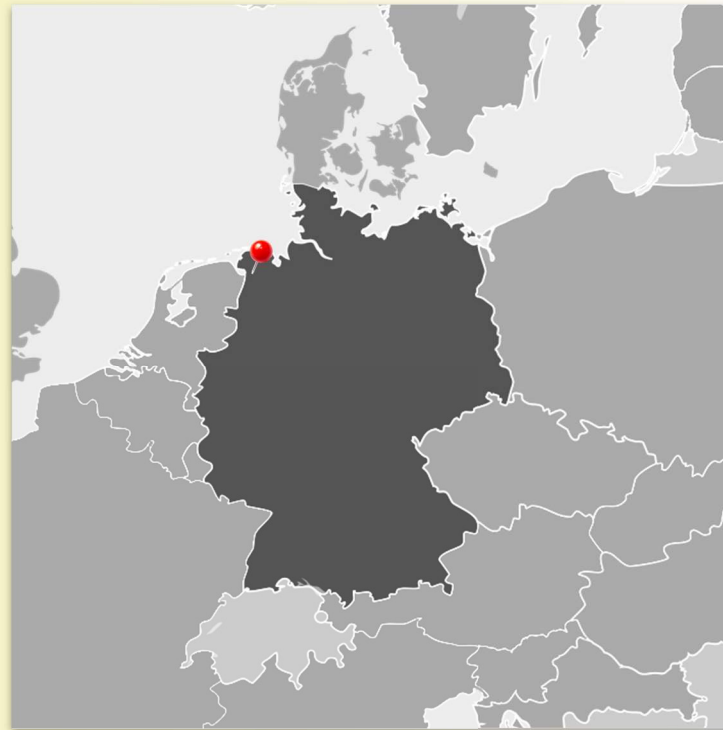

Rohrlux GmbH Elektro-Geräte
Mühlenweg 3
D-26789 Leer
Tel.: +49 491 97883-0

info@rohrlux.com
www.rohrlux.com



rohrlux®

Maschinenleuchten











Sicherheit durch gutes Licht.
Seit 1954


Serie 32





Options

-  Bluetooth
-  dimmable
-  RGBw
-  motion sensor
-  color temp 3.000 - 5.000k
-  interference filter
-  tube CAB o. Borosilikat


 Leistungstarke LED-Leuchte / powerful LED light


 800 lm - 6.605 lm · 3.000 - 5.000 K · 120°

 24-48 V AC/DC · 220-240 Volt

 IK 09 (CAB)

 IP 67




 kaskadierbar / cascable


 emulsionsbeständig / emulsion resistant


Serie 23





Options

-  dimmable
-  RGBw (24V DC)
-  motion sensor (external)


 Schlanke LED-Industrieleuchte / slim LED industrial light (Ø30mm)


 400 lm - 2.500 lm · 4.000 · 120°

 24 V DC oder 220-240 Volt


 IK 09 (CAB)

 IP 67


 kaskadierbar / cascable


 oil and petrol resistant

Serie 35

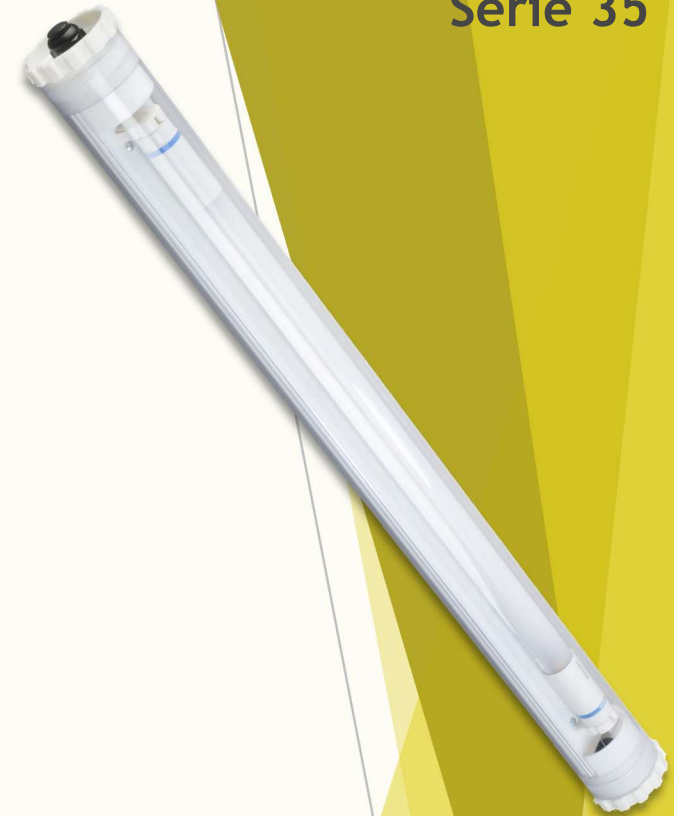

 Leistungsstarke T8 Rohrleuchte / powerful T8 LED light

 1.050 lm - 3.100 lm · 4.000 K · 150°

 220-240 Volt

 IP 67

 kaskadierbar / cascable

 emulsionsbeständig / emulsion resistant